

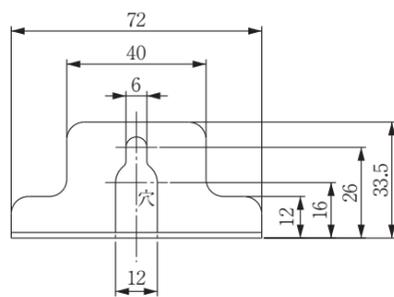




●取付金具上詳細図 (S=1/2)

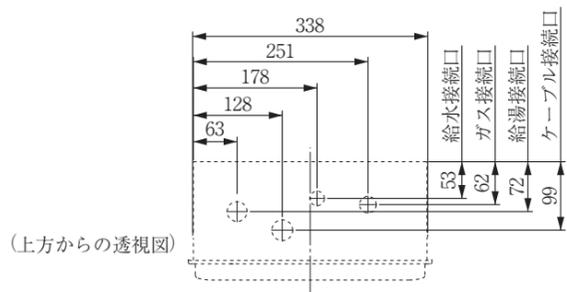

●取付金具下詳細図 (S=1/2) 左右共通



(上方からの透視図)

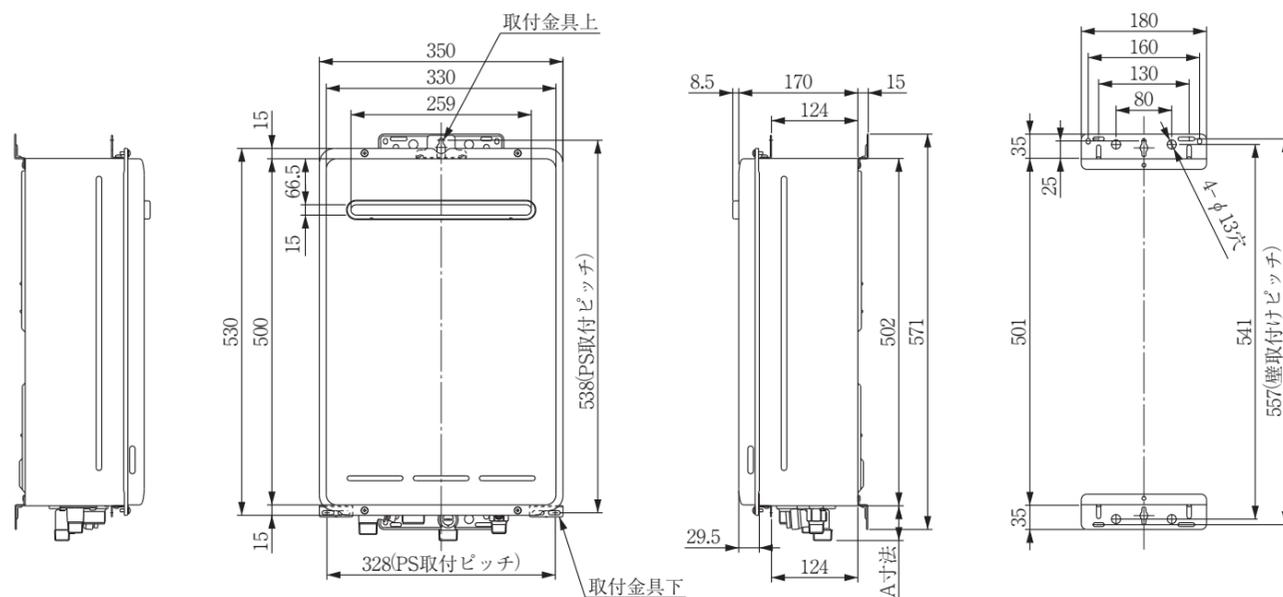

	A寸法(mm)
ガス	40
水	50
湯	41 (39)
電気	26

( ) 寸法はA2410タイプ

■仕様表

(単位: mm)

型	式	RUX-A2400W(-E)	RUX-A2410W(-E)
設置方式		屋外壁掛式 (後面近接設置・PS兼用設置型)	
給排気方式		強制排気方式	
寸法 (mm)	高さ	530	
	幅	350 (本体338)	
	奥行	170	
質量 (kg)		16	
点火方式		連続スパークダイレクト点火	
※ガス消費量 (kW)		51.0~6.51 (43,900~5,600kcal/h)	
エネルギー消費効率		82.0%	
騒音値 (dB(A))		49	
排気温度		260℃以下	
安全装置		立消え安全装置, 空だき防止装置, 器体過熱防止装置, 過電流防止装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置, 熱交換器過熱防止装置	
凍結予防		凍結予防ヒータ (74W)	
接続口径	ガス	20A (R3/4)~13A・12A, 15A (R1/2)~LPG	
	給水	20A (R3/4)	15A (R1/2)
	給湯	20A (R3/4)	15A (R1/2)
電源	本体	AC100V (50-60Hz共用) 電源ケーブル長さ1.8m	
	オプション	台所・浴室リモコン: DC12V (2心)	
消費電力 (W)		46 (待機時1.5) (50-60Hz)	
本体外装色		シャドーホワイトⅢ (近似色: マンセルNo.5Y8.5/1)	
付属品		木ネジセット, ビスセット	
別売品		台所リモコン (MC-140V・MC-33-A), 浴室リモコン (BC-140V・BC-45-A), 増設リモコン (SC-120), 配管カバー (UOP-Y101(K)), 据置台 (UOP-Y201(2)), 排気カバー (UOP-G301-24), 側方排気アダプタ (UOP-Y305-24), ソーラー接続ユニット (UF-SU1), リモコンケーブル (UC-25 (27), UC-25C (27C)各種)	

※印は13Aの値です。

■能力表

※給湯能力 (号)	24~3
給湯温度調節	固定湯温60℃(出荷時), 本体内部スイッチにて42℃, 50℃, 60℃, 70℃設定可能 別売リモコンの接続で, 37℃~48℃, 50℃, 60℃ (14段階) リモコン故障時は45℃にて低温出湯
自動湯はり停止機能 (温度)	37℃~48℃ (12段階)
自動湯はり停止機能 (水位)	60~300L (20L毎), 350L, 400L, 990L (16段階)
最低作動水量 (L/分)	2.7
給湯器内圧損 (kPa)	70.0 (0.7kgf/cm <sup>2</sup> ) (15.5L/分)

■浴槽への給湯時間 (落とし込み計算値)

季節	水温	給湯温度	給湯所要時間		
			140L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
夏	25℃	42℃	約6.4分	約8.2分	約9.5分
春・秋	15℃	42℃	約6.4分	約8.2分	約9.5分
冬	5℃	42℃	約8.6分	約11.1分	約13.0分

〈ご注意〉上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給水装置認証登録番号	NW1006
住宅金融支援機構承認番号	—
B L 認定番号	BLGH070510-A (-Eタイプは除く)

対応ガス種	LPG, 13A・12A
-------	--------------

●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

リンナイ住宅機器  
— 外 観 図 —

リンナイ株式会社  
名古屋市中川区福住町2番26号

名称	外形寸法図				
型式	RUX-A2400W(-E) RUX-A2410W(-E)				
図番	尺度	1/10	サイズ	A3	作成 2009.05